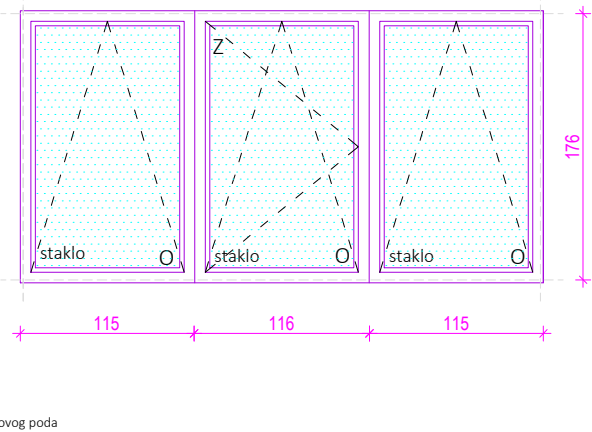
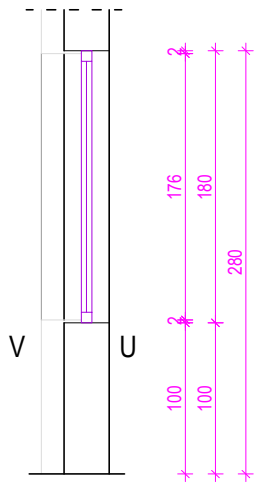
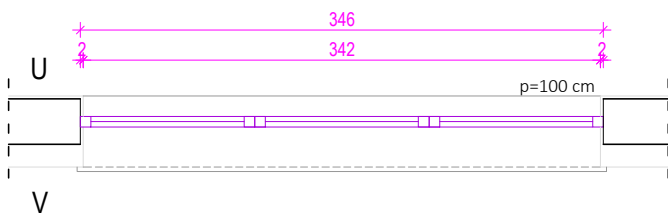
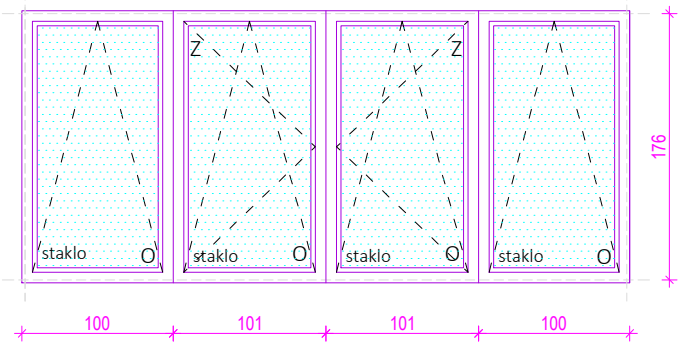
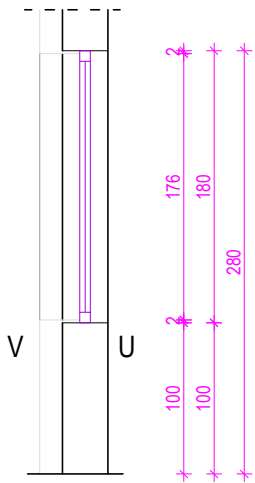
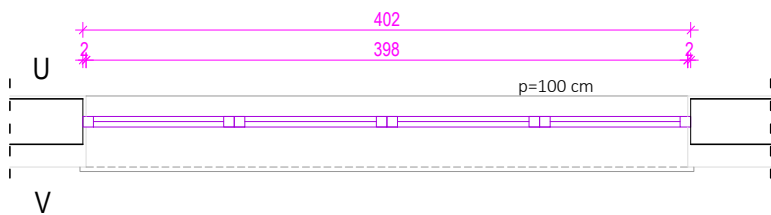
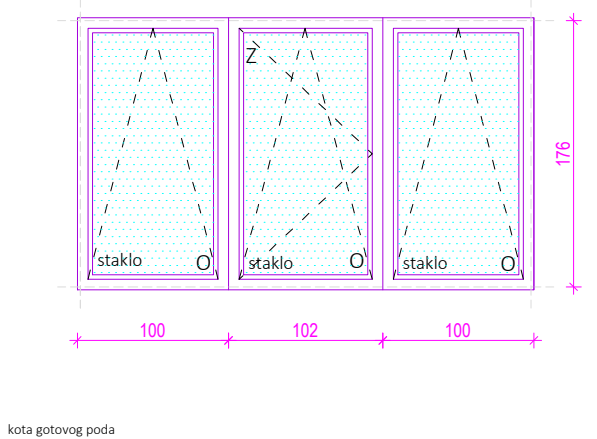
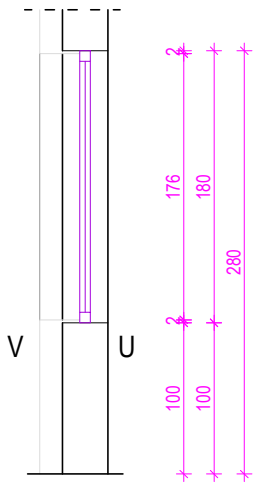
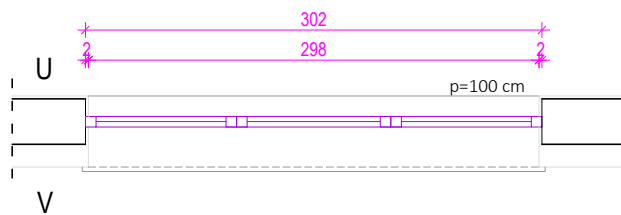
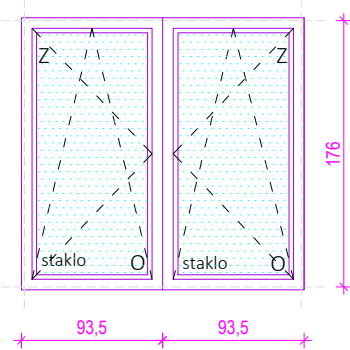
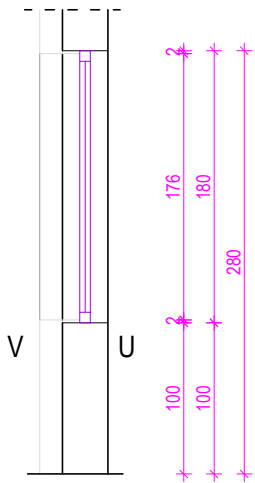
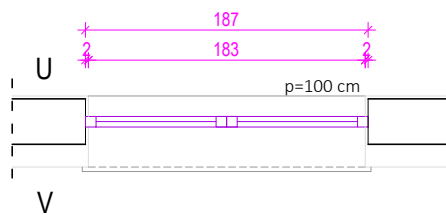


	HEMA VANJSKE PVC STOLARIJE		MJ 1:50
pozicija	①		
shema	pogled  presjek  tlocrt 		
zidarski otvor	346/180 cm		
komada	1		
	Trodijelni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 342 x 176 cm, s tri otklopna krila, središnje krilo i zaokretno. Prozor s višekomornim visokokvalitetnim okvirom ($U_f=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$). Koeficijent toplinske provodljivosti prozora $U_w=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ostakljenje trostrukim izo staklom $U_g=0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ (laminirano staklo 6 mm s unutarnje strane + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm). Brtvljenje zazoru između stolarije i zida pjenom cijelom dužinom. Ugradnja RAL, s elementom za prekid toplinskog mosta. Prije lijepljenja RAL trake, površinu vanjskog zida izravnati žbukom. Zaštita od sunca unutarnjim tekstilnim rolo zastorima. Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskim vanjskim i unutarnjim klupčicama. Ugradnja suha, na završno obrađen zid.		

	HEMA VANJSKE PVC STOLARIJE		MJ 1:50
pozicija	2		
shema	pogled  presjek  kota gotovog poda tlocrt 		
zidarski otvor	402/180 cm		
komada	1		
	Četverodijelni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 398 x 176 cm, s četiri otklopna krila, središnja dva krila i zaokretna. Prozor s višekomornim visokokvalitetnim okvirom ($U_f=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$). Koeficijent toplinske provodljivosti prozora $U_w=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ostakljenje trostrukim izo staklom $U_g=0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ (laminirano staklo 6 mm s unutarnje strane + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm). Brtvljenje zazoru između stolarije i zida pjenom cijelom dužinom. Ugradnja RAL, s elementom za prekid toplinskog mosta. Prije lijepljenja RAL trake, površinu vanjskog zida izravnati žbukom. Zaštita od sunca unutarnjim tekstilnim rolo zastorima. Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskim vanjskim i unutarnjim klupčicama. Ugradnja suha, na završno obrađen zid.		

	HEMA VANJSKE PVC STOLARIJE		MJ 1:50
pozicija	3		
shema	pogled  presjek  tlocrt 		
zidarski otvor	302/180 cm		
komada	1		
	Trodijelni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 298 x 176 cm, s tiri otklopna krila, središnje krilo i zaokretno. Prozor s višekomornim visokokvalitetnim okvirom ($U_f=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$). Koeficijent toplinske provodljivosti prozora $U_w=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ostakljenje trostrukim izo staklom $U_g=0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ (laminirano staklo 6 mm s unutarnje strane + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm). Brtvljenje zazoru između stolarije i zida pjenom cijelom dužinom. Ugradnja RAL, s elementom za prekid toplinskog mosta. Prije lijepljenja RAL trake, površinu vanjskog zida izravnati žbukom. Zaštita od sunca unutarnjim tekstilnim rolo zastorima. Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskim vanjskim i unutarnjim klupčicama. Ugradnja suha, na završno obrađen zid.		

	HEMA VANJSKE PVC STOLARIJE		MJ 1:50
pozicija	4		
shema	pogled  176 93,5 93,5 staklo staklo kota gotovog poda presjek  280 176 180 2 100 2 V U tlocrt  187 183 2 2 p=100 cm U V		
zidarski otvor	187/180 cm		
komada	1		
	Dvodijelni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 183 x 176 cm, s dva jednaka otklopno-zaokretna krila. Prozor s višekomornim visokokvalitetnim okvirom ($U_f=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$). Koeficijent toplinske provodljivosti prozora $U_w=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ostakljenje trostrukim izo staklom $U_g=0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ (laminirano staklo 6 mm s unutarnje strane + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm). Brtvljenje zazoru između stolarije i zida pjenom cijelom dužinom. Ugradnja RAL, s elementom za prekid toplinskog mosta. Prije lijepljenja RAL trake, površinu vanjskog zida izravnati žbukom. Zaštita od sunca unutarnjim tekstilnim rolo zastorima. Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskim vanjskim i unutarnjim klupčicama. Ugradnja suha, na završno obrađen zid.		

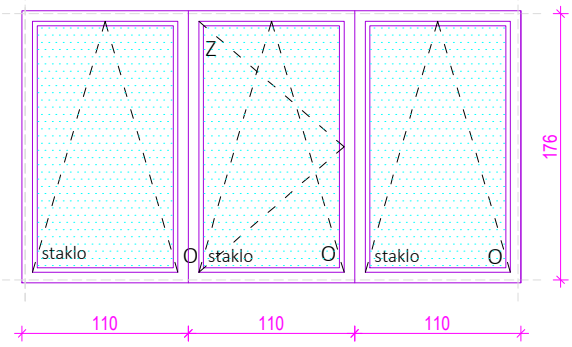
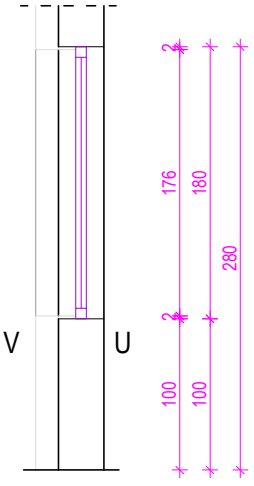
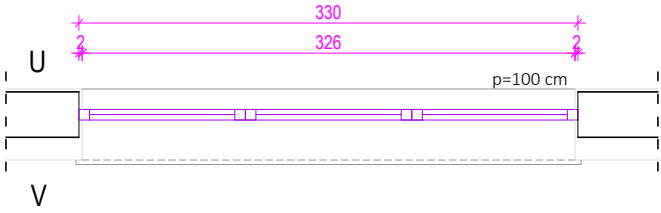
	SHEMA VANJSKE PVC STOLARIJE	MJ 1:50
pozicija	5	
shema	pogled presjek tlocrt	
zidarski otvor	454/180 cm	
komada	1	
	Četverodijelni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 450 x 176 cm, s četiri otklopna krila, središnja dva krila i zaokretna. Prozor s višekomornim visokokvalitetnim okvirom ($U_f=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$). Koeficijent toplinske provodljivosti prozora $U_w=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ostakljenje trostrukim izo staklom $U_g=0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ (laminirano staklo 6 mm s unutarnje strane + ispunjena argon 6 mm + staklo 6 mm + ispunjena argon 6 mm + staklo 6 mm). Brtvljenje zazora između stolarije i zida pjenom cijelom dužinom. Ugradnja RAL, s elementom za prekid toplinskog mosta. Prije lijepljenja RAL trake, površinu vanjskog zida izravnati žbukom. Zaštita od sunca unutarnjim tekstilnim rolo zastorima. Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskim vanjskim i unutarnjim klupčicama. Ugradnja suha, na završno obrađen zid.	

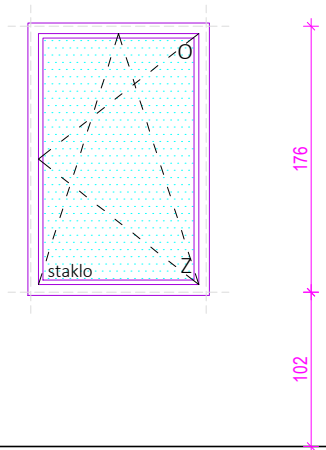
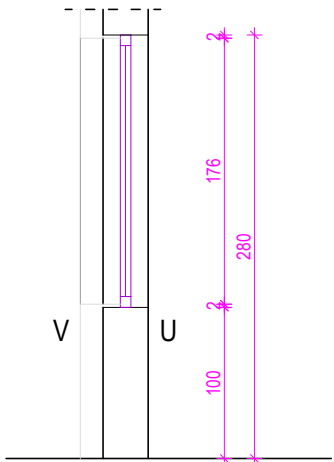
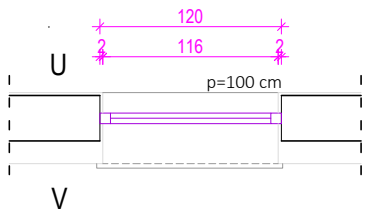
	HEMA VANJSKE PVC STOLARIJE		MJ 1:50
pozicija	6		
shema	pogled presjek tlocrt		
zidarski otvor	396/180 cm		
komada	1		
	Četverodijelni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 392 x 176 cm, s četiri otklopna krila, središnja dva krila i zaokretna. Prozor s višekomornim visokokvalitetnim okvirom ($U_f=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$). Koeficijent toplinske provodljivosti prozora $U_w=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ostakljenje trostrukim izo staklom $U_g=0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ (laminirano staklo 6 mm s unutarnje strane + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm). Brtvljenje zazoru između stolarije i zida pjenom cijelom dužinom. Ugradnja RAL, s elementom za prekid toplinskog mosta. Prije lijepljenja RAL trake, površinu vanjskog zida izravnati žbukom. Zaštita od sunca unutarnjim tekstilnim rolo zastorima. Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskim vanjskim i unutarnjim klupčicama. Ugradnja suha, na završno obrađen zid.		

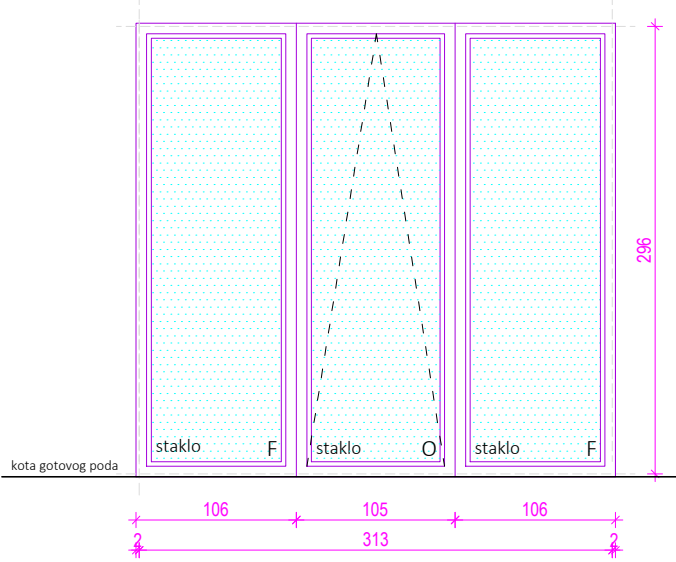
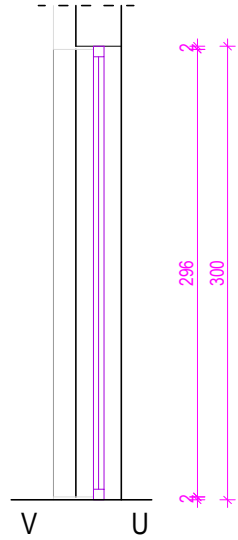
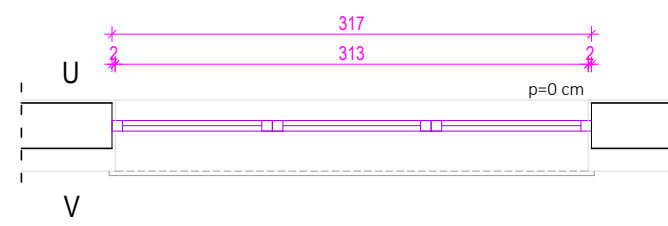
	HEMA VANJSKE PVC STOLARIJE		MJ 1:50
pozicija	7		
shema	pogled kota gotovog poda presjek tlocrt		
zidarski otvor	422/180 cm		
komada	1		
	Četverodijelni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 418 x 176 cm, s četiri otklopna krila, središnja dva krila i zaokretna. Prozor s višekomornim visokokvalitetnim okvirom ($U_f=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$). Koeficijent toplinske provodljivosti prozora $U_w=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ostakljenje trostrukim izo staklom $U_g=0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ (laminirano staklo 6 mm s unutarnje strane + ispuna argon 6 mm + staklo 6 mm + ispuna argon 6 mm + staklo 6 mm). Brtvljenje zazoru između stolarije i zida pjenom cijelom dužinom. Ugradnja RAL, s elementom za prekid toplinskog mosta. Prije lijepljenja RAL trake, površinu vanjskog zida izravnati žbukom. Zaštita od sunca unutarnjim tekstilnim rolo zastorima. Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskim vanjskim i unutarnjim klupčicama. Ugradnja suha, na završno obrađen zid.		

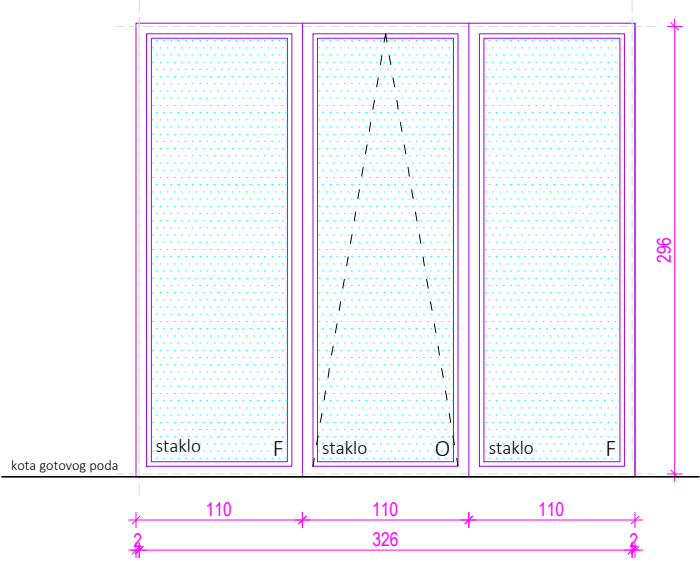
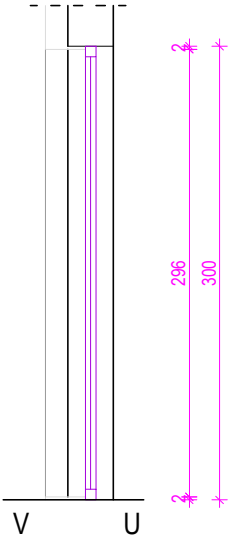
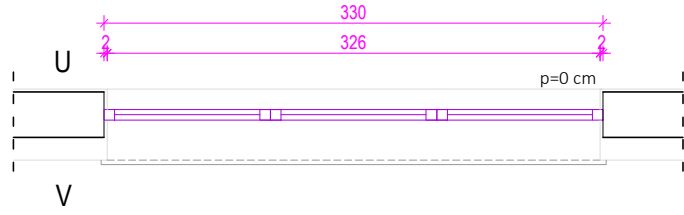
	HEMA VANJSKE PVC STOLARIJE		MJ 1:50
pozicija	8		
shema	pogled presjek tlocrt		
zidarski otvor	240/180 cm		
komada	1		
	Dvodijelni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 236 x 176 cm, s dva jednaka otklopno-zaokretna krila. Prozor s višekomornim visokokvalitetnim okvirom ($U_f=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$). Koeficijent toplinske provodljivosti prozora $U_w=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ostakljenje trostrukim izo staklom $U_g=0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ (laminirano staklo 6 mm s unutarnje strane + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm). Brtvljenje zazoru između stolarije i zida pjenu cijelom dužinom. Ugradnja RAL, s elementom za prekid toplinskog mosta. Prije lijepljenja RAL trake, površinu vanjskog zida izravnati žbukom. Zaštita od sunca unutarnjim tekstilnim rolo zastorima. Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskim vanjskim i unutarnjim klupčicama. Ugradnja suha, na završno obrađen zid.		

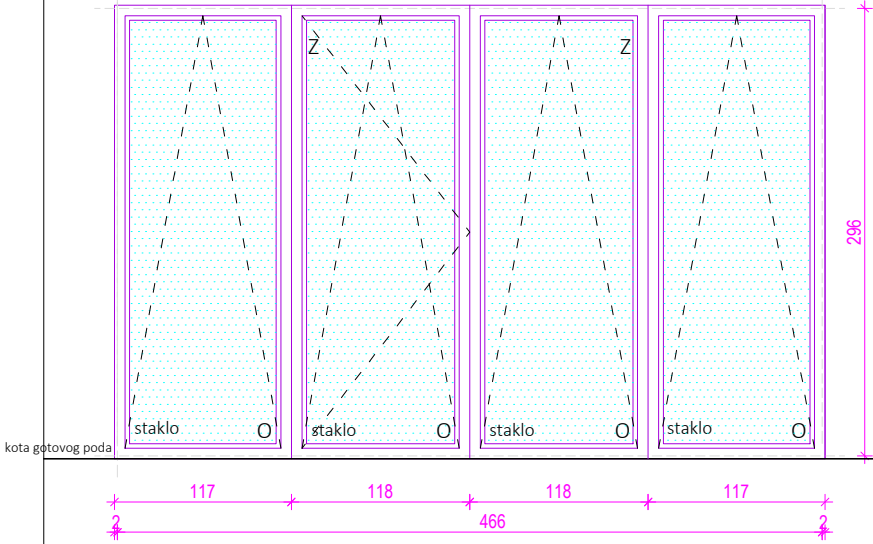
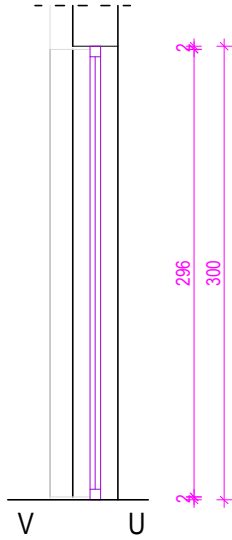
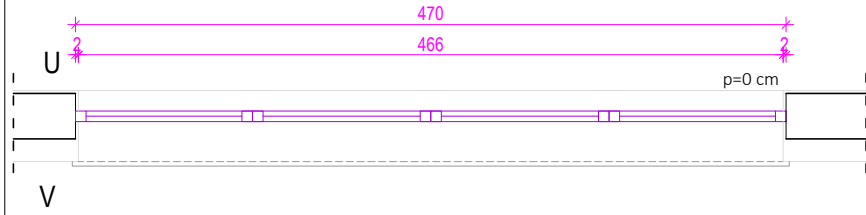
	HEMA VANJSKE PVC STOLARIJE		MJ 1:50
pozicija	9		
shema	pogled presjek kota gotovog poda tlocrt		
zidarski otvor	500/180 cm		
komada	2		
	Četverodijelni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 496 x 176 cm, s četiri otklopna krila, središnja dva krila i zaokretna. Prozor s višekomornim visokokvalitetnim okvirom ($U_f=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$). Koeficijent toplinske provodljivosti prozora $U_w=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ostakljenje trostrukim izo staklom $U_g=0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ (laminirano staklo 6 mm s unutarnje strane + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm). Brtvljenje zazoru između stolarije i zida pjenom cijelom dužinom. Ugradnja RAL, s elementom za prekid toplinskog mosta. Prije lijepljenja RAL trake, površinu vanjskog zida izravnati žbukom. Zaštita od sunca unutarnjim tekstilnim rolo zastorima. Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskim vanjskim i unutarnjim klupčicama. Ugradnja suha, na završno obrađen zid.		

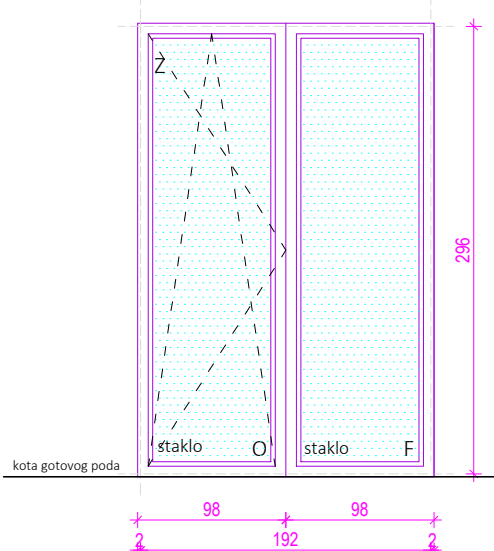
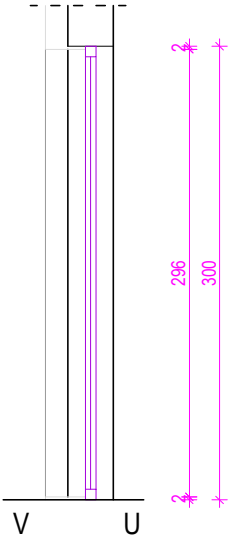
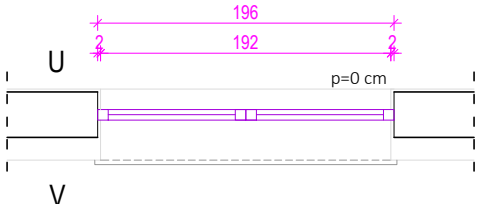
	HEMA VANJSKE PVC STOLARIJE		MJ 1:50
pozicija	10		
shema	pogled  110 110 110 176 staklo staklo staklo kota gotovog poda presjek  2 176 180 280 100 100 V U tlocrt  330 326 100 U V		
zidarski otvor	330/180 cm		
komada	1		
	Trodijelni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 326 x 176 cm, s tri jednaka otklopna krila, središnje krilo i zaokretna. Prozor s višekomornim visokokvalitetnim okvirom ($U_f=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$). Koeficijent toplinske provodljivosti prozora $U_w=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ostakljenje trostrukim izo staklom $U_g=0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ (laminirano staklo 6 mm s unutarnje strane + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm). Brtvljenje zazora između stolarije i zida pjenom cijelom dužinom. Ugradnja RAL, s elementom za prekid toplinskog mosta. Prije lijepljenja RAL trake, površinu vanjskog zida izravnati žbukom. Zaštita od sunca unutarnjim tekstilnim rolo zastorima. Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskim vanjskim i unutarnjim klupčicama. Ugradnja suha, na završno obrađen zid.		

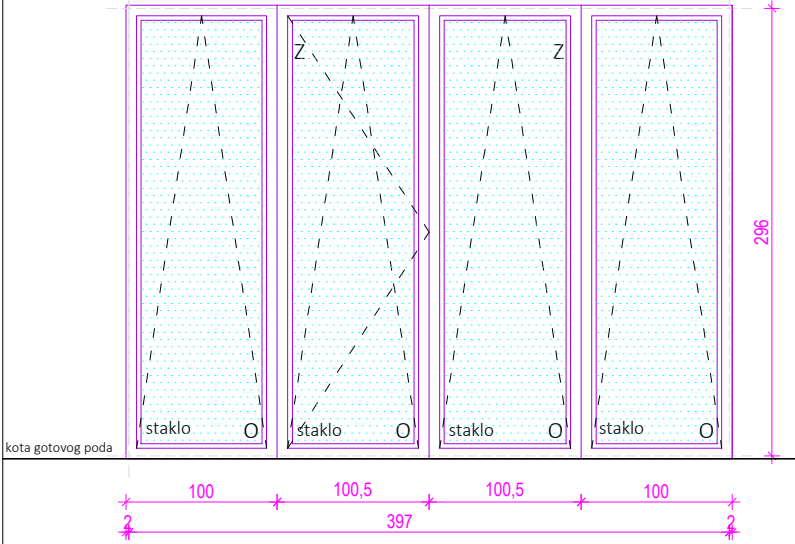
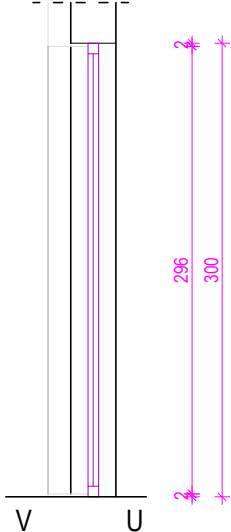
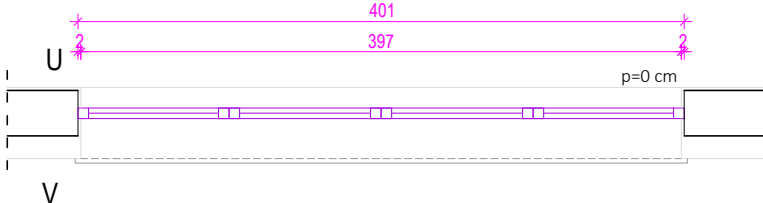
	HEMA VANJSKE PVC STOLARIJE		MJ 1:50
pozicija	11		
shema	pogled  presjek  tlocrt 		
zidarski otvor	120/180 cm		
komada	2		
	Jednodijelni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 116 x 176 cm. Jedno otklopno-zaokretno krilo. Jedan prozor lijevo zaokretno krilo, drugi desno zaokretno krilo. Prozor s višekomornim visokokvalitetnim okvirom ($U_f=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$). Koeficijent toplinske provodljivosti prozora $U_w=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ostakljenje trostrukim izo staklom $U_g=0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ (laminirano staklo 6 mm s unutarnje strane + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm). Brtvljenje zazoru između stolarije i zida pjenom cijelom dužinom. Ugradnja RAL, s elementom za prekid toplinskog mosta. Prije lijepljenja RAL trake, površinu vanjskog zida izravnati žbukom. Zaštita od sunca unutarnjim tekstilnim rolo zastorima. Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskim vanjskim i unutarnjim klupčicama. Ugradnja suha, na završno obrađen zid.		

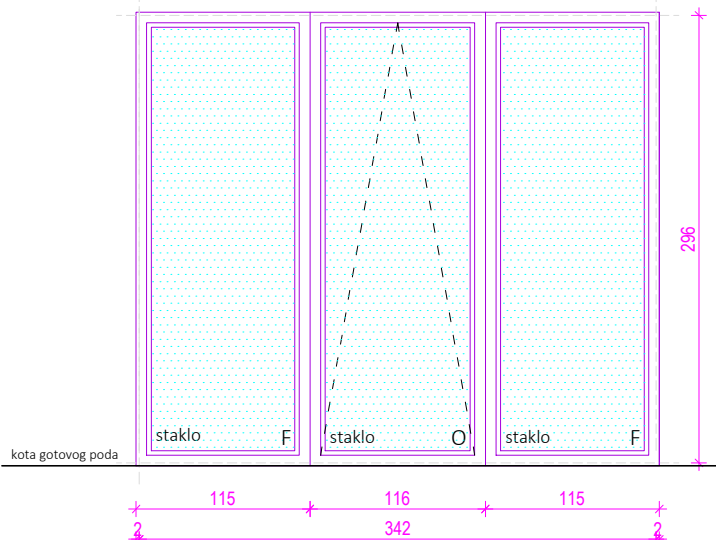
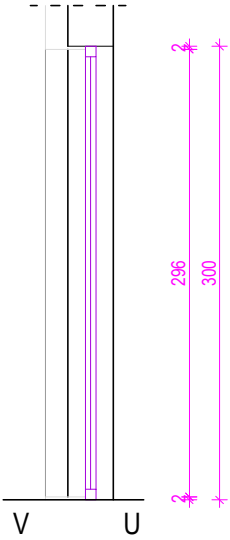
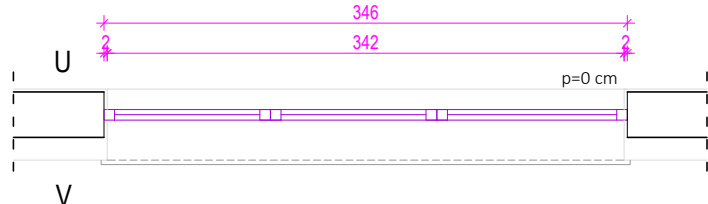
	SHEMA VANJSKE PVC STOLARIJE	MJ 1:50
pozicija	12	
shema	pogled  presjek  tlocrt 	
zidarski otvor	317/300 cm	
komada	1	
	Trodijelni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 313 x 296 cm, s jednim otklopnim krilom. Prozor s višekomornim visokokvalitetnim okvirom ($U_f=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$). Koeficijent toplinske provodljivosti prozora $U_w=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ostakljenje trostrukim izo staklom $U_g=0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ (laminirano staklo 6 mm s unutarnje strane + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm). Brtvljenje zazoru između stolarije i zida pjenom cijelom dužinom. Ugradnja RAL, s elementom za prekid toplinskog mosta. Prije lijepljenja RAL trake, površinu vanjskog zida izravnati žbukom. Zaštita od sunca reflektirajućim vanjskim staklom. Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskom vanjskom klupčicom. Ugradnja suha, na završno obrađen zid.	

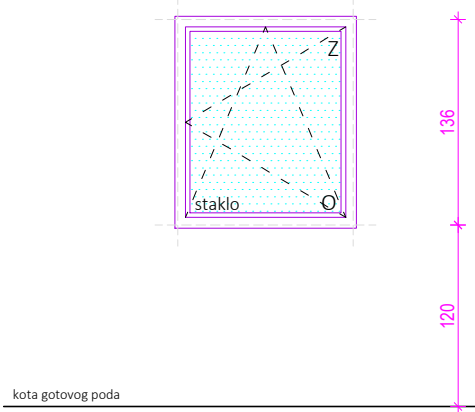
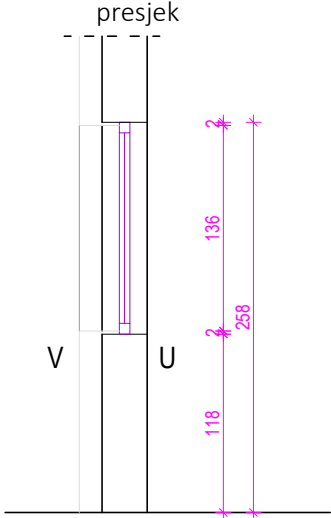
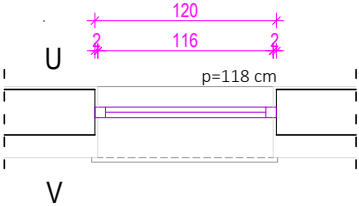
	SHEMA VANJSKE PVC STOLARIJE	MJ 1:50
pozicija	13	
shema	pogled  presjek  tlocrt 	
zidarski otvor	330/300 cm	
komada	1	
	Trodijelni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 326 x 296 cm, s jednim otklopnim krilom. Prozor s višekomornim visokokvalitetnim okvirom ($U_f=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$). Koeficijent toplinske provodljivosti prozora $U_w=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ostakljenje trostrukim izo staklom $U_g=0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ (laminirano staklo 6 mm s unutarnje strane + ispuna argon 6 mm + staklo 6 mm + ispuna argon 6 mm + staklo 6 mm). Brtvljenje zazoru između stolarije i zida pjenom cijelom dužinom. Ugradnja RAL, s elementom za prekid toplinskog mosta. Prije lijepljenja RAL trake, površinu vanjskog zida izravnati žbukom. Zaštita od sunca reflektirajućim vanjskim staklom. Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskom vanjskom klupčicom. Ugradnja suha, na završno obrađen zid.	

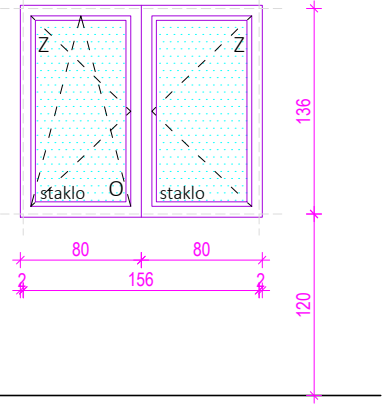
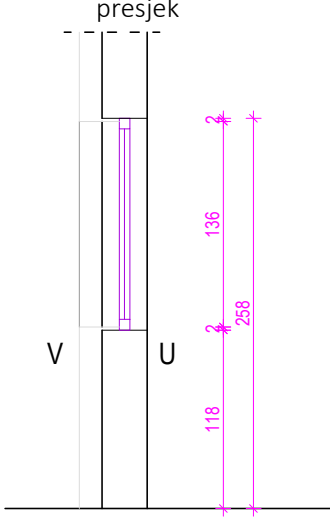
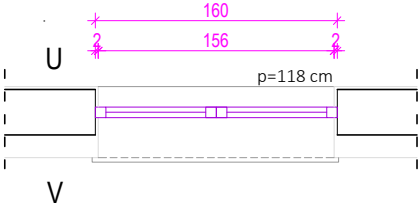
	SHEMA VANJSKE PVC STOLARIJE	MJ 1:50
pozicija	14	
shema	pogled  presjek  kota gotovog poda tlocrt 	
zidarski otvor	470/300 cm	
komada	1	
	Četverodijelni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 466 x 296 cm, s četiri otklopna krila, jedno krilo otklopno-zaokretno. Prozor s višekomornim visokokvalitetnim okvirom ($U_f=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$). Koeficijent toplinske provodljivosti prozora $U_w=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ostakljenje trostrukim izo staklom $U_g=0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ (laminirano staklo 6 mm s unutarnje strane + ispuna argon 6 mm + staklo 6 mm + ispuna argon 6 mm + staklo 6 mm). Brtvljenje zazoru između stolarije i zida pjenom cijelom dužinom. Ugradnja RAL, s elementom za prekid toplinskog mosta. Prije lijepljenja RAL trake, površinu vanjskog zida izravnati žbukom. Zaštita od sunca reflektirajućim vanjskim staklom. Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskom vanjskom klupčicom. Ugradnja suha, na završno obrađen zid.	

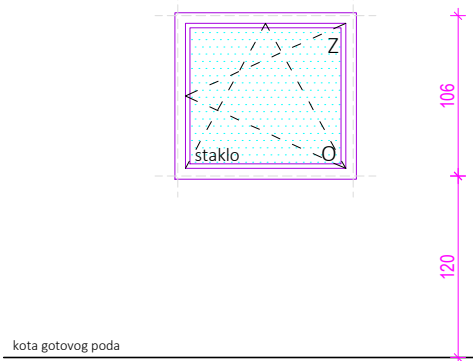
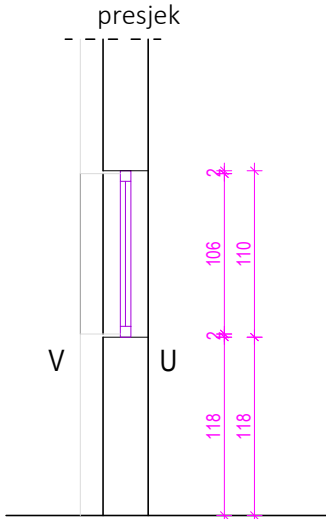
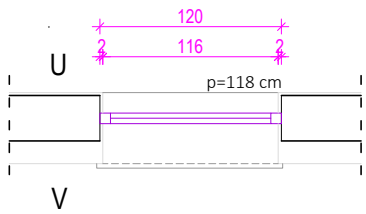
	SHEMA VANJSKE PVC STOLARIJE	MJ 1:50
pozicija	15	
shema	pogled  presjek  tlocrt 	
zidarski otvor	196/300 cm	
komada	1	
	Dvodijelni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 192 x 296 cm, s dva krila jednake širine. Jedno krilo otklopno-zaokretno, drugo fiksno. Prozor s višekomornim visokokvalitetnim okvirom ($U_f=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$). Koeficijent toplinske provodljivosti prozora $U_w=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ostakljenje trostrukim izo staklom $U_g=0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ (laminirano staklo 6 mm s unutarnje strane + ispunjena argon 6 mm + staklo 6 mm + ispunjena argon 6 mm + staklo 6 mm). Brtvljenje zazora između stolarije i zida pjenom cijelom dužinom. Ugradnja RAL, s elementom za prekid toplinskog mosta. Prije lijepljenja RAL trake, površinu vanjskog zida izravnati žbukom. Zaštita od sunca reflektirajućim vanjskim staklom. Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskom vanjskom klupčicom. Ugradnja suha, na završno obrađen zid.	

	SHEMA VANJSKE PVC STOLARIJE	MJ 1:50
pozicija	16	
shema	pogled  kota gotovog poda presjek  tlocrt  zidarski otvor 401/300 cm komada 3 Četverodijelno vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 397 x 296 cm, s četiri otklopna krila, jedno krilo otklopno-zaokretno. Prozor s višekomornim visokokvalitetnim okvirom ($U_f=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$). Koeficijent toplinske provodljivosti prozora $U_w=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ostakljenje trostrukim izo staklom $U_g=0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ (laminirano staklo 6 mm s unutarnje strane + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm). Brtvljenje zazoru između stolarije i zida pjenom cijelom dužinom. Ugradnja RAL, s elementom za prekid toplinskog mosta. Prije lijepljenja RAL trake, površinu vanjskog zida izravnati žbukom. Zaštita od sunca reflektirajućim vanjskim staklom. Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskom vanjskom klupčicom. Ugradnja suha, na završno obrađen zid.	

	SHEMA VANJSKE PVC STOLARIJE	MJ 1:50
pozicija	17	
shema	pogled  presjek  tlocrt 	
zidarski otvor	346/300 cm	
komada	1	
	Trodijelni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 342 x 296 cm, s jednim otklopnim krilom. Prozor s višekomornim visokokvalitetnim okvirom ($U_f=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$). Koeficijent toplinske provodljivosti prozora $U_w=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ostakljenje trostrukim izo staklom $U_g=0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ (laminirano staklo 6 mm s unutarnje strane + ispunjena argon 6 mm + staklo 6 mm + ispunjena argon 6 mm + staklo 6 mm). Brtvljenje zazoru između stolarije i zida pjenom cijelom dužinom. Ugradnja RAL, s elementom za prekid toplinskog mosta. Prije lijepljenja RAL trake, površinu vanjskog zida izravnati žbukom. Zaštita od sunca reflektirajućim vanjskim staklom. Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskom vanjskom klupčicom. Ugradnja suha, na završno obrađen zid.	

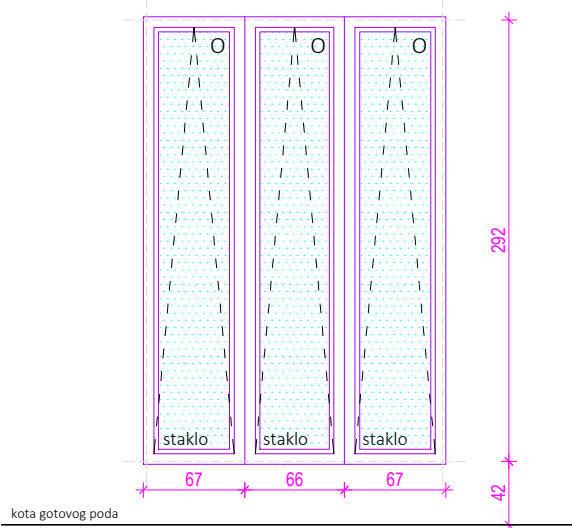
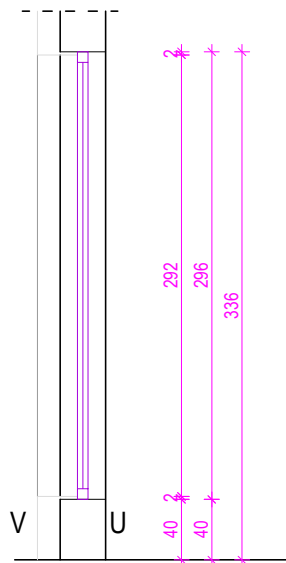
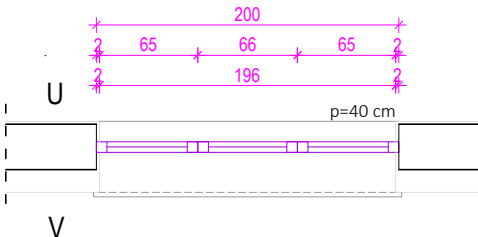
	SHEMA VANJSKE PVC STOLARIJE	MJ 1:50
pozicija	18	
shema	pogled  presjek  tlocrt 	
zidarski otvor	120/140 cm	
komada	2	
	Jednodijelni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 116 x 136 cm. Jedno otklopno-zaokretno krilo. Jedan prozor lijevo zaokretno krilo, drugi desno zaokretno krilo (ugradnja kao poz. 11). Prozor s višekomornim visokokvalitetnim okvirom ($U_f=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$). Koeficijent toplinske provodljivosti prozora $U_w=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ostakljenje trostrukim izo staklom $U_g=0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ (laminirano staklo 6 mm s unutarnje strane + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm). Brtvljenje zazoru između stolarije i zida pjenom cijelom dužinom. Ugradnja RAL, s elementom za prekid toplinskog mosta. Prije lijepljenja RAL trake, površinu vanjskog zida izravnati žbukom. Zaštita od sunca unutarnjim tekstilnim rolo zastorima. Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskim vanjskim i unutarnjim klupčicama. Ugradnja suha, na završno obrađen zid.	

	SHEMA VANJSKE PVC STOLARIJE	MJ 1:50
pozicija	(19)	
shema	pogled  presjek  tlocrt 	
zidarski otvor	160/140 cm	
komada	1	
	Dvodijelni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 156 x 136 cm. Jedno krilo otklopno-zaokretno, drugo zaokretno. Prozor s višekomornim visokokvalitetnim okvirom ($U_f=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$). Koeficijent toplinske provodljivosti prozora $U_w=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ostakljenje trostrukim izo staklom $U_g=0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ (laminirano staklo 6 mm s unutarnje strane + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm). Brtvljenje zazoru između stolarije i zida pjenu cijelom dužinom. Ugradnja RAL, s elementom za prekid toplinskog mosta. Prije lijepljenja RAL trake, površinu vanjskog zida izravnati žbukom. Zaštita od sunca unutarnjim tekstilnim rolo zastorima. Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskim vanjskim i unutarnjim klupčicama. Ugradnja suha, na završno obrađen zid.	

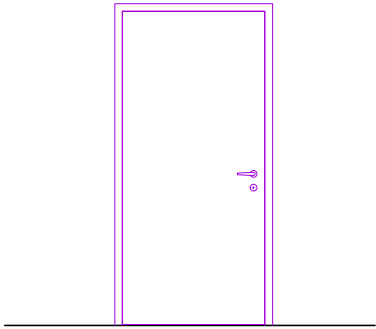
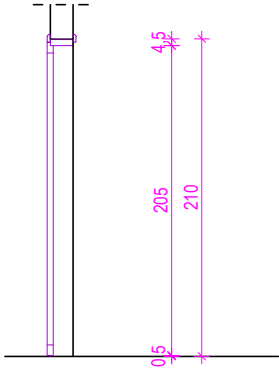
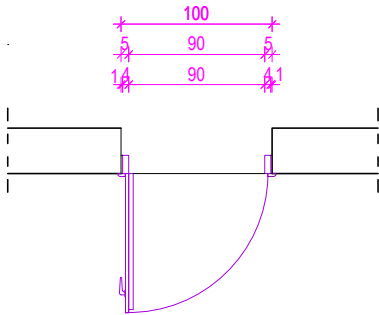
	SHEMA VANJSKE PVC STOLARIJE	MJ 1:50
pozicija	(20)	
shema	pogled  presjek  tlocrt 	
zidarski otvor	120/110 cm	
komada	1	
	Jednodijelni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 116 x 106 cm. Jedno otklopno-zaokretno krilo. Prozor s višekomornim visokokvalitetnim okvirom ($U_f=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$). Koeficijent toplinske provodljivosti prozora $U_w=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ostakljenje trostrukim izo staklom $U_g=0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ (laminirano staklo 6 mm s unutarnje strane + ispuna argon 6 mm + staklo 6 mm + ispuna argon 6 mm + mliječno staklo 6 mm). Brtvljenje zazoru između stolarije i zida pjenom cijelom dužinom. Ugradnja RAL, s elementom za prekid toplinskog mosta. Prije lijepljenja RAL trake, površinu vanjskog zida izravnati žbukom. Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskim vanjskim i unutarnjim klupčicama. Ugradnja suha, na završno obrađen zid.	


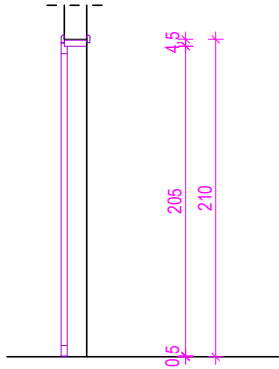
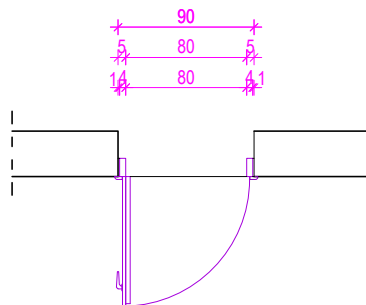
	SHEMA VANJSKE PVC STOLARIJE	MJ 1:50
pozicija	21	
shema	pogled presjek tlocrt	
zidarski otvor	220/296 cm	
komada	1	
	Trodijelni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 216 x 292 cm, s tri otklopna krila. Prozor s višekomornim visokokvalitetnim okvirom ($U_f=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$). Koeficijent toplinske provodljivosti prozora $U_w=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ostakljenje trostrukim izo staklom $U_g=0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ (laminirano staklo 6 mm s unutarnje strane + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm). Brtvljenje zazoru između stolarije i zida pjenom cijelom dužinom. Ugradnja RAL, s elementom za prekid toplinskog mosta. Prije lijepljenja RAL trake, površinu vanjskog zida izravnati žbukom. Zaštita od sunca reflektirajućim vanjskim staklom. Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskom unutarnjom i vanjskom klupčicom. Ugradnja suha, na završno obrađen zid.	

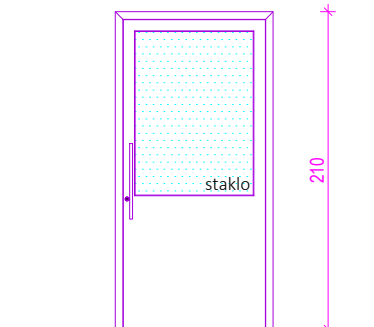

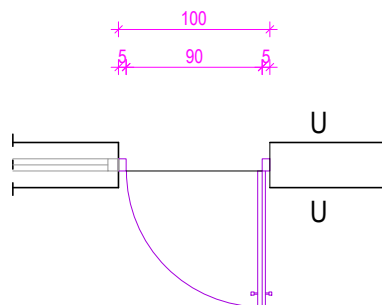
	HEMA VANJSKE PVC STOLARIJE		MJ 1:50
pozicija	22		
shema	pogled presjek tlocrt		
zidarski otvor	270/296 cm		
komada	1		
	Trodijelni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 266 x 292 cm, s tri jednaka otklopna krila. Prozor s višekomornim visokokvalitetnim okvirom ($U_f=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$). Koeficijent toplinske provodljivosti prozora $U_w=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ostakljenje trostrukim izo staklom $U_g=0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ (laminirano staklo 6 mm s unutarnje strane + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm + ispunjena argonom 6 mm + staklo 6 mm). Brtvljenje zazoru između stolarije i zida pjenom cijelom dužinom. Ugradnja RAL, s elementom za prekid toplinskog mosta. Prije lijepljenja RAL trake, površinu vanjskog zida izravnati žbukom. Zaštita od sunca reflektirajućim vanjskim staklom. Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskom unutarnjom i vanjskom klupčicom. Ugradnja suha, na završno obrađen zid.		

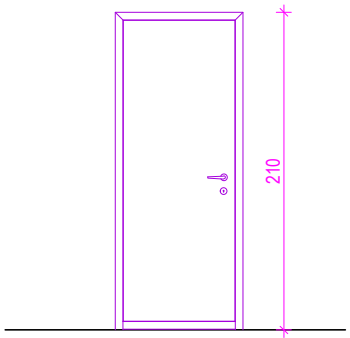
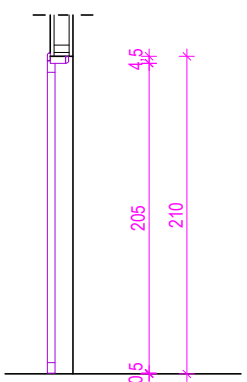
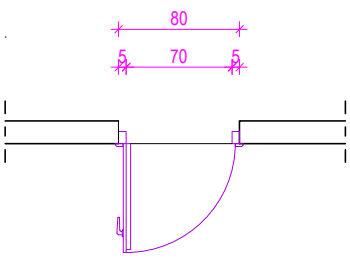
	HEMA VANJSKE PVC STOLARIJE		MJ 1:50
pozicija	(23)		
shema	pogled  presjek  tlocrt 		
zidarski otvor	200/296 cm		
komada	1		
	Trodijelni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 196 x 292 cm, s tri otklopna krila. Prozor s višekomornim visokokvalitetnim okvirom ($U_f=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$). Koeficijent toplinske provodljivosti prozora $U_w=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ostakljenje trostrukim izo staklom $U_g=0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ (laminirano staklo 6 mm s unutarnje strane + ispuna argon 6 mm + staklo 6 mm + ispuna argon 6 mm + staklo 6 mm). Brtvljenje zazora između stolarije i zida pjenom cijelom dužinom. Ugradnja RAL, s elementom za prekid toplinskog mosta. Prije lijepljenja RAL trake, površinu vanjskog zida izravnati žbukom. Zaštita od sunca reflektirajućim vanjskim staklom. Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskom unutarnjom i vanjskom klupčicom. Ugradnja suha, na završno obrađen zid.		

	SHEMA UNUTARNJE DRVENE STOLARIJE	MJ 1:50
pozicija	24	
shema	pogled presjek tlocrt	
zidarski otvor	180/260 cm	
komada	1	
	Dvokrilna unutarnja dijelom ostakljena zaokretna vrata s otvaranjem u dva smjera, svijetlih dimenzija 170 x 210 cm, s jednodijelnim fiksnim ostakljenim nadsvjetlom. Dvokrilna zaokretna unutarnja furnirana vrata s drvenim dovratnikom montiranim na finalno obrađeni zid. Dovratnik od drveta, s ugrađenim brtvama. Okvir vratnog krila hrastov furnir s minimalno izraženim godovima i nepravilnostima. Okov standard, kromirana kvaka i štitnici, s usadnom bravom i okovom s mogućnošću zaključavanja. Brtvljenje zazoru između okvira vrata i zida pjenom u cijeloj dužini. Završna obrada radioničko ličenje u tonu u boji RAL 9003 (bijela boja). Ugradnja suha, na završno obrađen pod i zid.	

	SHEMA UNUTARNJE DRVENE STOLARIJE	MJ 1:50
pozicija	(25)	
shema	pogled  presjek  tlocrt 	
zidarski otvor	100/210 cm	
komada	9 (5L + 4D)	
	Jednokrilna unutarnja puna zaokretna vrata svijetlih dimenzija 90 x 205 cm. Jednokrilna zaokretna unutarnja furnirana vrata s drvenim dovratnikom montiranim na finalno obrađeni zid. Dovratnik od drveta, sa zajedničkim kontinuiranim podesivim opšavnim letvicama zaobljenih rubova i ugrađenim brtvama. Okvir vratnog krila hrastov furnir s minimalno izraženim godovima i nepravilnostima. Okov standard, kromirana kvaka i štitnici, s usadnom bravom i okovom s mogućnošću zaključavanja. Brtljenje zazora između okvira vrata i zida pjenom u cijeloj dužini. Završna obrada radioničko ličenje u tonu i boji RAL 9003 (bijela boja). Ugradnja suha, na završno obrađen pod i zid.	

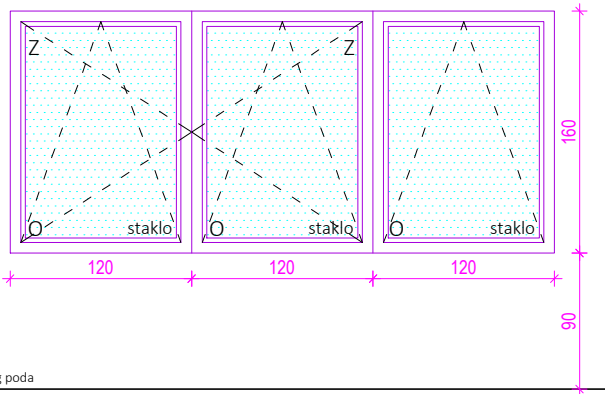
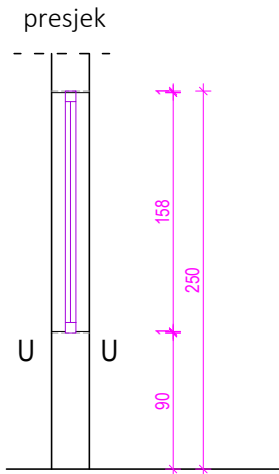
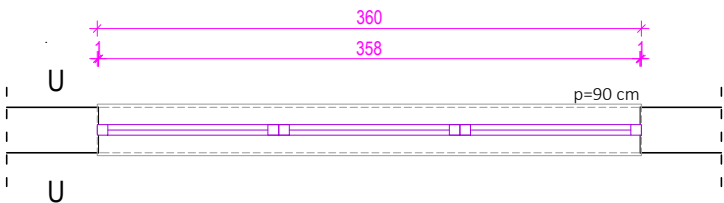
	HEMA UNUTARNJE DRVENE STOLARIJE		MJ 1:50
pozicija	26		
shema	pogled		
	presjek		
	tlocrt		
zidarski otvor	90/210 cm		
komada	2D		
	Jednokrilna unutarnja puna zaokretna vrata svijetlih dimenzija 80 x 205 cm. Jednokrilna zaokretna unutarnja furnirana vrata s drvenim dovratnikom montiranim na finalno obrađeni zid. Dovratnik od drveta, sa zajedničkim kontinuiranim podesivim opšavnim letvicama zaobljenih rubova i ugrađenim brtvama. Okvir vratnog krila hrastov furnir s minimalno izraženim godovima i nepravilnostima. Okov standard, kromirana kvaka i štitnici, s usadnom bravom i okovom s mogućnošću zaključavanja. Brtljenje zazora između okvira vrata i zida pjenom u cijeloj dužini. Završna obrada radioničko ličenje u tonu i boji RAL 9003 (bijela boja). Ugradnja suha, na završno obrađen pod i zid.		

	HEMA UNUTARNJE PVC STOLARIJE	MJ 1:50
pozicija	27	
shema	pogled  presjek  tlocrt 	
zidarski otvor	100/210 cm	
komada	3 (2L + 1D)	
	Jednokrilna unutarnja djelimično ostakljena zaokretna PVC vrata svijetlih dimenzija 90 x 259 cm. Vrata s višekomornim visokokvalitetnim okvirom ($U_f=2,20 \text{ W/m}^2\text{K}$), montaža na finalno obrađeni zid. Koeficijent toplinske provodljivosti za unutarnja vrata $U_w=1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ostakljenje dvostrukim izo staklom $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ (laminirano staklo 6 mm + ispunjena argonom 6 mm + laminirano staklo 6 mm). Brtvljenje zazoru između stolarije i zida pjenu u cijeloj dužini. Vrata u bijeloj boji (RAL 9003). Ugradnja suha, na završno obrađen pod i zid. Brava s mogućnošću zaključavanja.	

	HEMA UNUTARNJE PVC STOLARIJE		MJ 1:50
pozicija	(28)		
shema	pogled  presjek  tlocrt 		
zidarski otvor	80/210 cm		
komada	4 (3L + 1D)		
	Jednokrilna unutarnja puna zaokretna PVC vrata svijetlih dimenzija 70 x 205 cm. Vrata s višekomornim visokokvalitetnim okvirom ($U_f=2,20 \text{ W/m}^2\text{K}$), montaža na finalno obrađeni zid. Koeficijent toplinske provodljivosti za unutarnja vrata $U_w=1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$. Brtvljenje zazora između stolarije i zida pjenom u cijeloj dužini. Vrata u bijeloj boji (RAL 9003). Ugradnja suha, na završno obrađen pod i zid. Brava s mogućnošću zaključavanja.		

	HEMA UNUTARNJE PVC STOLARIJE		MJ 1:50
pozicija	(29)		
shema	pogled presjek tlocrt		
zidarski otvor	210/210 cm		
komada	1		
	Dvokrilna puna zaokretna PVC vrata svijetlih dimenzija 200 x 205 cm s ugrađenim rešetkama za dovod zraka dim. 600 x 300 mm (s regulacijom protoka zraka). Vrata s višekomornim visokokvalitetnim okvirom ($U_f=2,20 \text{ W/m}^2\text{K}$), montaža na finalno obrađeni zid. Koeficijent toplinske provodljivosti za unutarnja vrata $U_w=1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$. Brtvljenje zazora između stolarije i zida pjenom u cijeloj dužini. Vrata u bijeloj boji (RAL 9003). Ugradnja suha, na završno obrađen pod i zid. Brava s mogućnošću zaključavanja.		

	HEMA UNUTARNJE PVC STOLARIJE		MJ 1:50
pozicija	(30)		
shema	pogled presjek tlocrt		
zidarski otvor	650/315 cm		
komada	2		
	Sklopiva segmentna PVC unutarnja pregrada svijetlih dimenzija 640 x 308,50 cm, izvedena od PVC punih ploča u okvirima od PVC profila. Dimenzije pojedinog segmenta 64 x 308,50 cm, bočno spojeni u punoj visini, tako da budu mobilni (skupljeni ili razvučeni). Pregrada s visokokvalitetnim okvirom, montaža na finalno obrađen strop i zidove bočno. Brtvljenje zazora između stolarije i zida/stropa pjenu u cijeloj dužini. Pregrada u bijeloj boji (RAL 9003). Ugradnja suha, na završno obrađen strop i zidove. Pregrada klizna po šinama ugrađenim u pod i strop, a svaki segment pregrade sklopiv po vertikali, tako da se pregrada može potpuno sklopiti na jednu stranu prostorije ili razvući po cijeloj širini do bočnih zidova. Okov standard, kromirani, s kromiranom kvakom i štitnikom.		

	HEMA UNUTARNJE PVC STOLARIJE	MJ 1:50
pozicija	31	
shema	pogled  presjek  tlocrt 	
zidarski otvor	360/160 cm	
komada	1	
	Trodijelni unutarnji ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 358 x 158 cm. Tri otklopna i dva otklopno-zaokretna krila. Prozor s višekomornim visokokvalitetnim okvirom ($U_f=2,20 \text{ W/m}^2\text{K}$). Koeficijent toplinske provodljivosti prozora $U_w=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ostakljenje dvostrukim izo staklom $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ (laminirano staklo 6mm + ispunjena argonom 6mm + laminirano staklo 6 mm). Brtvljenje zazora između stolarije i zida pjenom u cijeloj dužini. Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), sa sivim granitnim klupčicama. Ugradnja suha, na završno obrađen zid.	